

Barevná inteligentní zařízení A3

IM C4500(A)

IM C5500(A)

IM C6000

☑ Tiskárna ☑ Kopírka ☑ Skener ☑ Fax



Pracujte rychleji a efektivněji s inteligentními zařízeními IM C4500(A) / C5500(A) / C6000 - nová technologie, která je navržena tak, aby rostla a přizpůsobovala se stejně jako vaše firma.

**Je na čase:**

- Pracovat chytře pomocí integrovaných procesů skenování
- Využívat osobní přístup k nejčastěji používaným aplikacím
- Jednoduše přidávat nové funkce podle potřeby
- Šetřit náklady snížením spotřeby elektřiny

Získejte přístup k aktualizacím funkcí, kdykoli je budete potřebovat. Zvyšte produktivitu bezproblémovým použitím aplikací z našich zabezpečených aplikačních stránek a optimalizujte a zrychlete své pracovní postupy. Vaše chytrá zařízení jsou připravena splnit všechny vaše požadavky, teď a v budoucnu, prostřednictvím technologie, která je rozšiřitelná, bezpečná, udržitelná a jednoduše použitelná.

## Získejte od svého inteligentního zařízení více:


- Ušetřete peníze a zrychlete zpracování díky variabilnímu dokončování
- Skenujte menší originály pomocí skenovací jednotky pro malé formáty
- Zvyšte efektivitu skenování použitím jednotky pro detekci dvojitého podání
- Vylepšete správu tisku díky funkcím kontroleru EFI

Dejte dokumentům profesionální vzhled optimálním využitím široké škály příslušenství pro manipulaci s papírem a dokončování pro střední a velké pracovní skupiny. Využijte nižší provozní náklady a sníženou spotřebu energie díky ekologicky přijatelným nízkým hodnotám TEC. Nástroje inteligentní podpory společnosti RICOH zajišťují maximální dobu provozu zařízení a nástroje uživatelské údržby umožňují obsluhu provádět jednoduché zásahy, např. vyměnit spotřební materiál bez nutnosti zásahu drahého IT oddělení.

S rychlostmi tisku 45 až 60 str./min. zařízení IM C4500(A) / C5500(A) / C6000 zrychlují váš byznys. Snadno použitelný 10,1" chytrý ovládací panel s dotykovou obrazovkou má vylepšenou dobu odezvy a velké ikony s novým vzhledem. Nastavení lze nakonfigurovat tak, aby vyhovovaly potřebám každého jednotlivého uživatele a díky snadnější mobilní konektivité lze i tisknout a skenovat přes síť nebo pomocí cloudu z chytrých mobilních zařízení s integrovanou podporou NFC, AirPrint\* nebo Mopria.

- Vytvářet profesionální letáky pomocí skládací jednotky
- Snížit náklady na outsourcing tiskem materiálů přímo ve firmě
- Zefektivnit práci a snížit počet zásahů uživatelů díky rozšíření kapacity papíru
- Delší doba provozu a vyšší výkonnost díky inteligentní podpoře společnosti RICOH

## IM C4500(A) / IM C5500(A) / IM C6000 hardware configuration

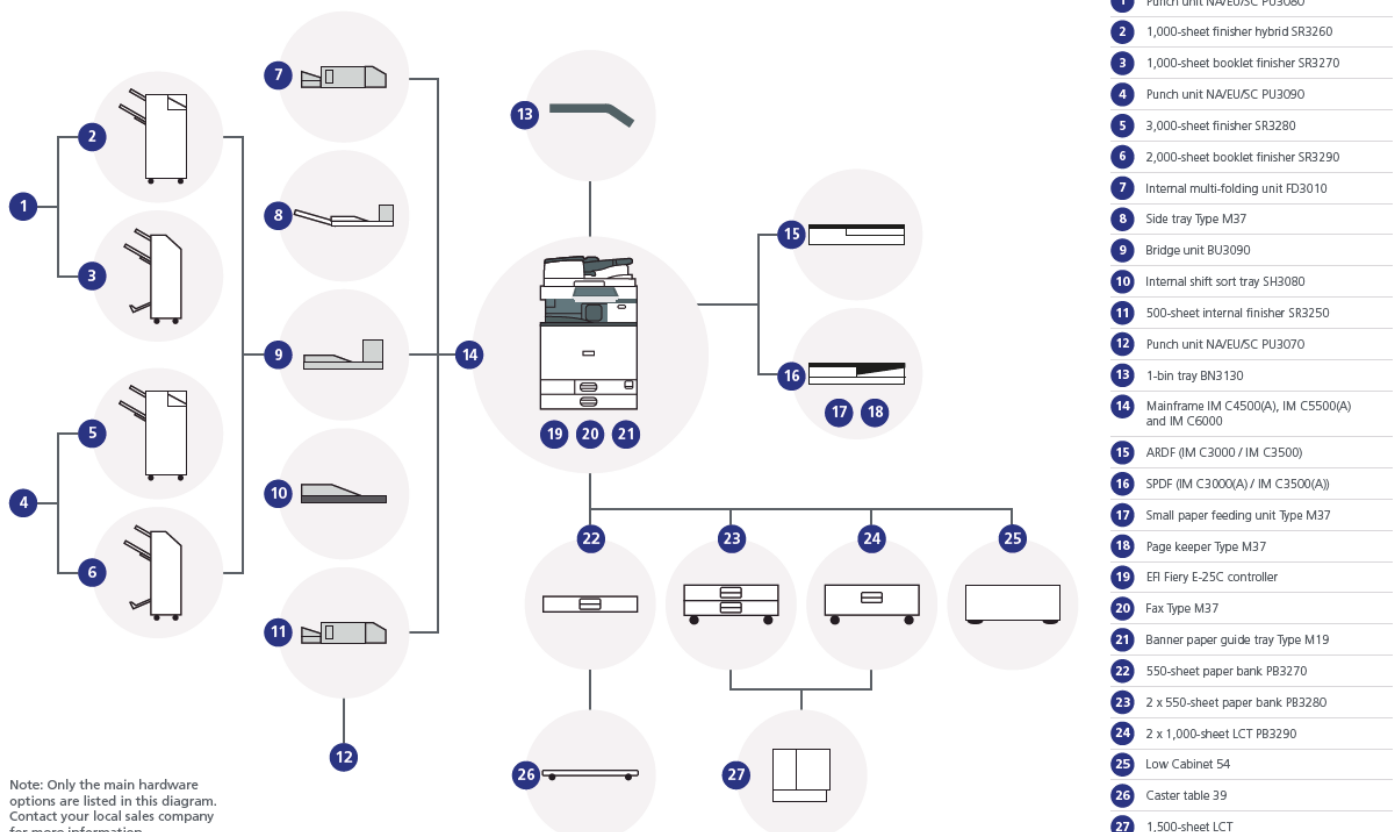

# IM C4500A / IM C4500 / IM C5500A / IM C5500 / IM C6000

## Hlavní specifikace

	IM C4500	IM C4500A	IM C5500	IM C5500A	IM C6000
<b>OBECNĚ</b>					
Doba zahřívání			21 sek.		
Rychl. prvního výst. čb	3,6 sek.	3,6 sek.	2,9 sek.	2,9 sek.	2,9 sek.
Rychl. prvního výst. barev.	5,4 sek.	5,4 sek.	4,2 sek.	4,2 sek.	4,2 sek.
Rychlost kontinuál. výstupu	45 str./min.	45 str./min.	55 str./min.	55 str./min.	60 str./min.
Paměť (std.)			2 GB		
Paměť (max.)			4 GB		
HDD (std.)			320 GB		
HDD (max.)			320 GB		
Kapacita ARDF			100 lis.		
Kapacita SPDF			220 lis.		
Hmotnost	101,4 kg	96 kg	101,4 kg	96 kg	101,4 kg
Rozměry (š×h×v)	587 × 685 × 963 mm	587 × 685 × 913 mm	587 × 685 × 963 mm	587 × 685 × 913 mm	587 × 685 × 963 mm
Napájení			220-240 V, 50/60 Hz		
<b>KOPIRKA</b>					
Počet kopií	Max. 999 kopií				
Rozlišení	600 dpi				
Zoom	25-400 % (krok 1 %)				
<b>TISKÁRNA</b>					
CPU	ApolloLake E3940 1,6 GHz				
Tiskové jazyky std.	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulace), PDF Direct (emulace)				
Tiskové jazyky vol.	Genuine Adobe® PostScript® 3™, IPDS, PictBridge, PDF Direct od Adobe®				
Rozlišení tisku (max.)	1200×1200				
Rozhraní std.	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F typ A, USB Device I/F typ B				
Rozhraní vol.	Bi-directional IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), 2. síťový port				
Mobilní tisk	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector				
Prostředí Windows®	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016				
Prostředí Mac OS	Macintosh OS X Native v10.11 nebo novější				
Prostředí UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX				
Prostředí SAP® R/3®	SAP® R/3®, SAP® S/4®				
Další podporovaná prostředí	IBM iSeries				
<b>SKENER</b>					
Rychlost skenování (ARDF)	80 obr./min. (200/300 dpi)				
Rychlost skenování (SPDF)	Simpl. 120Dupl. 240 obr./min.				
Rozlišení (max.)	1200 dpi				
Metody komprese	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Stupně šedé				
Typy souborů	Jednostr. TIFF, Jednostr. JPEG, Jednostr. PDF s vys. kompr., Jednostr. PDF-A, Vícestr. TIFF, Vícestr. PDF, Vícestr. PDF s vys. kompr., Vícestr. PDF-A				
Režimy skenování	E-mail, Složka, USB, SD karta				
<b>FAX (vol.)</b>					
Okruh (Circuit)	PSTN, PBX				
Rychlost vysílání	2 sek.				
Rychlost modemu (max.)	33,6 Kbps				
Rozlišení (std.)	8 × 3,85 řádků/mm, 200 × 100 dpi				
Rozlišení (vol.)	16 × 15,4 řádků/mm, 400 × 400 dpi				
Metody komprese	MH, MR, MMR, JBIG				
Rychlost skenování	81 str./min.	68 str./min.	81 str./min.	68 str./min.	81 str./min.
Paměť (std.)	4 MB (320 str.)				
Paměť (max.)	60 MB (4800 str.)				
<b>MANIPULACE S PAPIREM</b>					
Doporučené formáty papíru	Std. zás. papíru: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Obálky Vol. zás. papíru: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Obálky Boční zásobník: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Obálky, Uživ. formát				
Vstup papíru (std.)	1200 lis.				
Vstup papíru (max.)	4700 lis.				
Vstup papíru (max.)	500 lis.				
Vstup papíru (max.)	3625 lis.				
Gramáž papíru	Zásobníky: (60 - 300 g/m²), Boční zás.: (52 - 300 g/m²), Duplex: (52 - 256 g/m²)				
Typy papíru	Normální, Recyklovaný, Speciální, Barevný, Hlavičkový, Kartón, Předtíštěný, Bankovní, Potahovaný, Obálky, Potahovaný, Štítkový, OHP fólie				
<b>EKOLOGIE</b>					
Příkon (max.)	Max. 1850 W				
Příkon při provozu (čb)	644,6 W	644,6 W	821,7 W	821,7 W	837,7 W
Příkon při provozu (barev.)	729,9 W	729,9 W	935,4 W	935,4 W	957 W
Příkon v rež. připravenosti	Max. 59 W				
Příkon v rež. spánku	Max. 0,62 W				
TEC	1,8 kWh	1,8 kWh	2,5 kWh	2,5 kWh	2,7 kWh

# IM C4500A / IM C4500 / IM C5500A / IM C5500 / IM C6000

## Hlavní specifikace

	IM C4500	IM C4500A	IM C5500	IM C5500A	IM C6000
<b>ZÁSObNÍKY A DOKONČOVÁNÍ</b>					
2x zásobník papíru na 550 listů	Formáty: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramáž: (60-300 g/m <sup>2</sup> )				
1x zásobník na 550 listů	Formáty: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramáž: (60-300 g/m <sup>2</sup> )				
Velkokap. zásobník na 2000 lis.	Formáty: (A4), Gramáž: (60-300 g/m <sup>2</sup> )				
Boční velkokap. zás. na 1500 lis.	Formáty: (A4, B5), Gramáž: (60-300 g/m <sup>2</sup> )				
Hybridní finišer na 1000 lis.	Formáty: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramáž: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), 1000 lis., Kapacita sešívání: (50 lis.), Formáty pro sešívání: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramáž pro sešívání: (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Pozice sešívání: (Nahoře, dole, 2 svorky)				
Finišer na 3000 lis.	Formáty: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramáž: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Kapacita stohování: (3000 lis.), Kapacita sešívání: (50 lis.), Formáty pro sešívání: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramáž pro sešívání: (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Pozice sešívání: (Nahoře, dole, 2 svorky, nahoře šikmo)				
Finišer brožur na 1000 lis.	Formáty: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramáž: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Kapacita stohování: (1000 lis.), Kapacita sešívání: (50 lis.), Formáty pro sešívání: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramáž pro sešívání: (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Pozice sešívání: (Nahoře, dole, 2 svorky, brožura)				
Finišer brožur na 2000 lis.	Formáty: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramáž: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Kapacita stohování: (2000 lis.), Kapacita sešívání: (50 lis.), Formáty pro sešívání: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramáž pro sešívání: (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Pozice sešívání: (Nahoře, dole, 2 svorky, brožura)				
Interní finišer na 500 lis.	Formáty: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramáž: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Kapacita stohování: (500 lis.), Kapacita sešívání: (50 lis.), Formáty pro sešívání: (A4, A5, B4, B5), Gramáž pro sešívání: (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Pozice sešívání: (Nahoře, dole, 2 svorky)				
Vnitřní posuvný zásobník	Kapacita: (250 lis.), Formáty: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramáž: (52-300 g/m <sup>2</sup> )				
Výstupní přihrádka	Kapacita: (125 lis.), Formáty: (A3, A4, A5, B4), Gramáž: (52-300 g/m <sup>2</sup> )				

### DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Faxový modul, Rozhraní G3, Jednotka připojení faxu, Jednotka paměti faxu, Stolek, Pojízdný podstavec, VM karta, Jednotka paměti, Boční přihrádka, Vodicí zásobník bannerových listů, Děrovací sady, Interní skládací jednotka, Jednotka IPDS, Karta pro přímý tisk z fotoaparátu, Orig. PostScript3, IEEE 1284 I/F, IEEE 802.11 a/g/n I/F, Jedn. Device serveru, Konvertor formátu souborů, Jednotka OCR, Rozšířené zabezpečení HDD, Jednotka pro bezpečný přepis dat, Jedn. pro podávání malých formátů, Page keeper (detek. podání více listů), Jedn. pro rozšíření oblasti obrazu, Držák ADF, Držák klávesnice, Držák klávesnice, Držák klíčového počítačidla, Čtečka karet NFC, Integrovaná čtečka chytrých karet, EFI controller, EFI Impose, EFI Compose, EFI Hot folders, EFI Spot on

### SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Toner černý:	33000 výtisků
Toner azur./ purp./ žlut.:	22500 výtisků
Měření výtěžnosti - 2 str.	
A4/úloha s 5% pokrytím	

\* Certifikace Airprint od roku 2019.



**Ricoh Czech Republic s.r.o.**

Jihlavská 1558/21  
160 00 Praha 4  
Czech Republic



[www.ricoh.cz](http://www.ricoh.cz)

Na Třebešíně 10 100 00  
Praha 10 Czech Republic